


**77,4 m² NEUES
LAYHER BLITZ GERÜST**

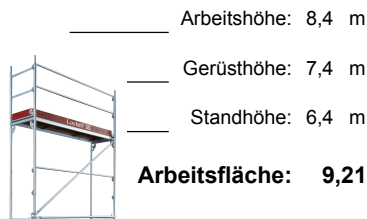

Arbeitsfläche: 9,21 m x 8,40 m: 77,4 m²

Layher

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Stückliste

3 Gerüstfelder à 3,07 m

Menge	Artikelnr.	Beschreibung	Gewicht kg/Stück	Gesamt Gewicht
12	1.714.200	Stellrahmen, Aluminium, 2,0 x 0,73 m	8,60	103,2
4	1.769.073	Geländerstütze "L", Aluminium 1,0 x 0,73 m	2,70	10,8
21	1.725.307	Geländer, Stahl 3,07 m	5,60	117,6
4	1.728.719	Doppelstirngeländer, Stahl 0,73 m	4,40	17,6
3	1.736.307	Diagonale 3,6m - 2,0/3,07 m Blitz	8,30	24,9
6	1.755.069	Blitzanker 0,69 m	2,80	16,8
4	1.757.073	Bordbrett, Holz Stirnseite 0,73 m	1,80	7,2
6	1.757.307	Bordbrett, Holz 3,07 m	6,80	40,8
7	3.835.307	U-Robustboden 0,61 x 3,07 m	23,50	164,5
2	3.838.307	U-Robustdurchstieg mit Leiter 0,61 x 3,07 m	27,40	54,8
8	4.001.060	Fußspindel 60	3,60	28,8
6	4.700.019	Normalkupplung, SW 19	1,30	7,8
6	4.009.191	Ringschraube 190 mm	0,30	1,8

Gesamtgewicht kg 596,6

Aluminium-Rahmen 0,73m breit

Netto ohne MwSt.	Angebots- preis	Betrag EUR
119,94 €	142,73 €	1.712,80 €
57,20 €	68,07 €	272,27 €
21,65 €	25,76 €	540,98 €
35,20 €	41,89 €	167,55 €
40,13 €	47,75 €	143,26 €
15,75 €	18,74 €	112,47 €
12,76 €	15,18 €	60,74 €
21,30 €	25,34 €	152,05 €
198,88 €	236,67 €	1.656,67 €
360,36 €	428,83 €	857,66 €
19,18 €	22,83 €	182,63 €
10,56 €	12,57 €	75,40 €
2,20 €	2,62 €	15,71 €

Gesamtbetrag

5.950,19 €

Netto 5.000,16 €

Enthaltene MwSt.

19% aus 5.000,16 € 950,03 €

Beschreibung

- ☐ Blitz Gerüst 0,73 m breit, aus Aluminium - bis Lastklasse 3 nach DIN EN 12811
- ☐ U-Robustböden aus Alu-Holmprofil mit Sperrholzplatte BFU 100G (Fäulnischutz) - leicht, rutschsicher, gut übereinander stapelbar.
- ☐ U-Robust-Durchstiege mit integrierter Aluleiter - leicht, rutschsicher, gut übereinander stapelbar
- ☐ Nur original Layher Produkte - Neuware
- ☐ Erweiterbar durch das große Layher Gerüstsortiment - Ausbauteile für alle Gewerke und Anforderungen erhältlich

Beim Auf- und Abbau von Gerüsten besteht Absturzgefahr bzw. die Gefahr des Umstürzens. Der Gerüstbau darf daher nur unter ständiger Aufsicht einer fachkundigen Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt werden. Der Gerüstersteller ist verpflichtet, durch eine "zur Prüfung befähigte Person" nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Benutzer, den ordnungsgemäßen Zustand des Gerüsts festzustellen (Prüfprotokoll). Maßgebend für den Gerüstbau ist die jeweils gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers sowie geeignete Maßnahmen gemäß der Gefährdungsbeurteilung für den Aufbau von Fassadengerüsten nach der BetrSichV.

Wichtiger Lieferhinweis:

Die Anlieferung unserer Gerüst Komplettpakete erfolgt bis zur vom Käufer angegebenen Lieferadresse unter der Voraussetzung, dass diese mit einem schwerem Lastzug angefahren werden kann. Mit Abgabe der Bestellung bestätigt der Käufer ausdrücklich diese Lieferbedingung. Es wird insbesondere keine Lieferung „frei Bordsteinkante“ o.ä. vereinbart, d.h. die gelieferte Ware muss innerhalb einer Stunde fachgerecht vom Käufer auf seine Kosten mittels Gabelstapler entladen werden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des online-shop geruestteile24.de.