
Layher Eisfrei-Gerüst für Kastenwagen H1/H2

Kastenwagen H1/H2 · 1 Feld à 3,07 m · Layher Allround · freistehend, mit Ballast

BESCHREIBUNG

Begehbare Plattform in 1,70 m Höhe, 1,09 m breit und 3,07 m lang (1 Feld à 3,07 m), zum Räumen von Eis und Schnee vom Fahrzeugdach. Aufbau aus Original Layher Allround-Bauteilen in Stahl, feuerverzinkt. Das Gerüst steht frei und wird durch Ballast gehalten; Bodenanker sind nicht nötig. Der Aufstieg erfolgt über eine Alu-Anlegeleiter 10 Sprossen, 2,93 m mit Schwenktür am Leiteraustritt, beides gehört zum Lieferumfang. Zum Lieferumfang gehören 1 Umbau-Kit zur Ballastaufnahme (je Feld eines). **Der Ballast selbst ist nicht im Lieferumfang** und wird bauseits gestellt.

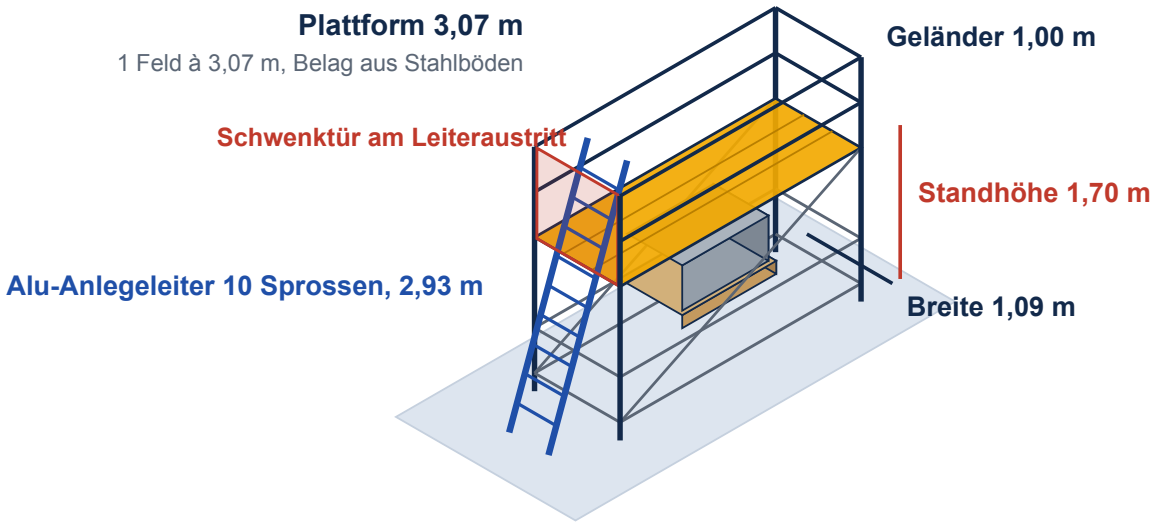

Schematische Isometrie, nicht maßstäblich in allen Details


ABMESSUNGEN UND PREIS

Merkmal	Angabe
Ausführung	Kastenwagen H1/H2, 1 Feld à 3,07 m
Felder	1 Feld à 3,07 m
Plattformlänge	3,07 m
Breite	1,09 m
Standhöhe	1,70 m
Aufstieg	Alu-Anlegeleiter 10 Sprossen, 2,93 m, Schwenktür 1,00 m am Austritt
Gewicht	ca. 329 kg
Preis inkl. MwSt.	**2.335,07 €**


Maßskizzen

Eisfrei-Gerüst für Kastenwagen H1/H2 · Kastenwagen H1/H2 · 1 Feld à 3,07 m


SEITENANSICHT

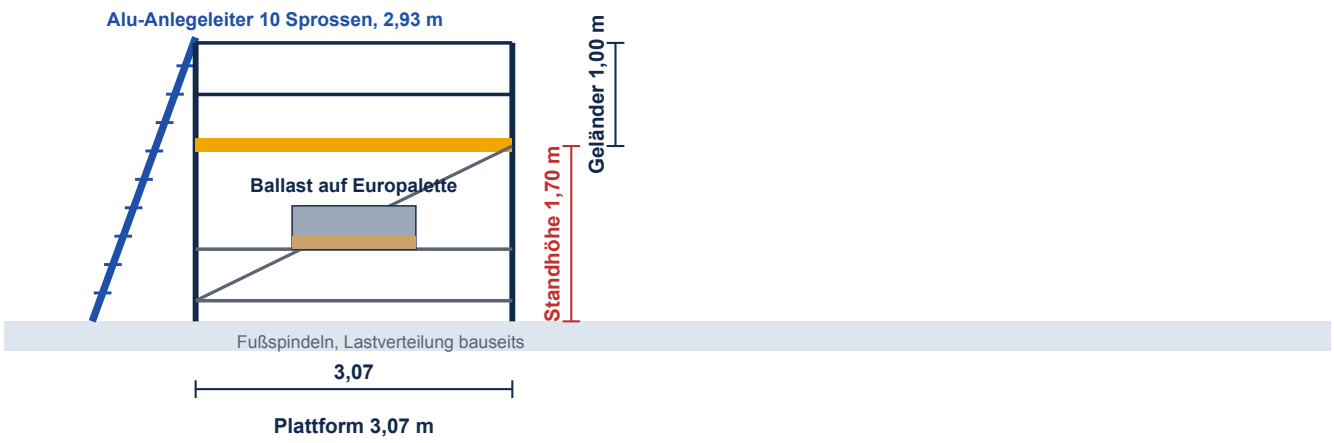

DRAUFSICHT

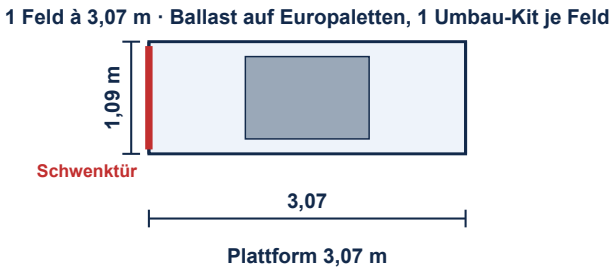

QUERSCHNITT

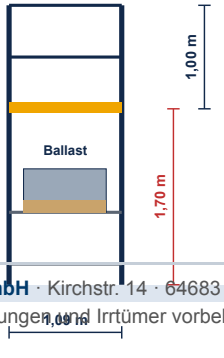

RIEGELEBENEN

Ebene	Höhe
Anfangsstück	0,20 m
Ballastebene (Umbau-Kit)	0,70 m
Diagonale (Fuß bis Kopf)	0,20 m bis 1,70 m
Belag (Standhöhe)	1,70 m
Geländer	+ 1,00 m

Skizzen schematisch. Fußspindeln und Lastverteilung unter den Fußspindeln bauseits.

Technische Daten und Ballast

Eisfrei-Gerüst für Kastenwagen H1/H2 · Kastenwagen H1/H2 · 1 Feld à 3,07 m

TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Angabe
System	Layher Allround (Original Layher Bauteile)
Werkstoff	Stahl, feuerverzinkt; Anlegeleiter Aluminium
Feldlänge	3,07 m
Anzahl Felder	1
Gerüstbreite	1,09 m
Standhöhe (Belag)	1,70 m
Geländerhöhe	1,00 m
Aufstieg	Alu-Anlegeleiter 10 Sprossen, 2,93 m, Schwenktür 1,00 m am Austritt
Aufstellung	freistehend, ohne Verankerung, nur mit Ballast
Gewicht (inkl. Anlegeleiter, 1 Umbau-Kit)	ca. 329 kg

BALLAST NACH WINDZONE (1 FELD)

Windzone	Ballast je Feld (ca. kg)	Ballast gesamt (ca. kg)
1	160	160
2	265	265
3	380	380
4	510	510

Wichtig: Der Ballast gehört **nicht** zum Lieferumfang und wird bauseits gestellt (z. B. auf Europaletten). Die Werte sind Richtwerte, abgeleitet aus der Layher-Statik für Schneeräumgerüste (Ruhebetrieb) und von uns auf diese Gerüsthöhe und Feldlänge umgerechnet; sie sind nicht von Layher bestätigt. Eine projektbezogene statische Nachprüfung ist damit nicht ersetzt.

LIEFERUMFANG

- Gerüst Kastenwagen H1/H2, 1 Feld à 3,07 m, Alu-Anlegeleiter 10 Sprossen, 2,93 m, Schwenktür, 1 Umbau-Kit (zur Ballastaufnahme).
- Nicht enthalten: Ballast, Lastverteilung unter den Fußspindeln.
- Die vollständige Stückliste liegt als eigenes Datenblatt „Materialliste Eisfrei-Gerüst Kastenwagen H1/H2“ bei.