
Layher Eisfrei-Gerüst für Kastenwagen H3

Kastenwagen H3 · 2 Felder à 2,07 m · Layher Allround · freistehend, mit Ballast

BESCHREIBUNG

Begehbare Plattform in 2,20 m Höhe, 1,09 m breit und 4,14 m lang (2 Felder à 2,07 m), zum Räumen von Eis und Schnee vom Fahrzeugdach. Aufbau aus Original Layher Allround-Bauteilen in Stahl, feuerverzinkt. Das Gerüst steht frei und wird durch Ballast gehalten; Bodenanker sind nicht nötig. Der Aufstieg erfolgt über eine Stahl-Anlegeleiter 12 Sprossen, 3,20 m mit Schwenktür am Leiteraustritt, beides gehört zum Lieferumfang. Zum Lieferumfang gehören 2 Umbau-Kits zur Ballastaufnahme (je Feld eines). **Der Ballast selbst ist nicht im Lieferumfang** und wird bauseits gestellt.

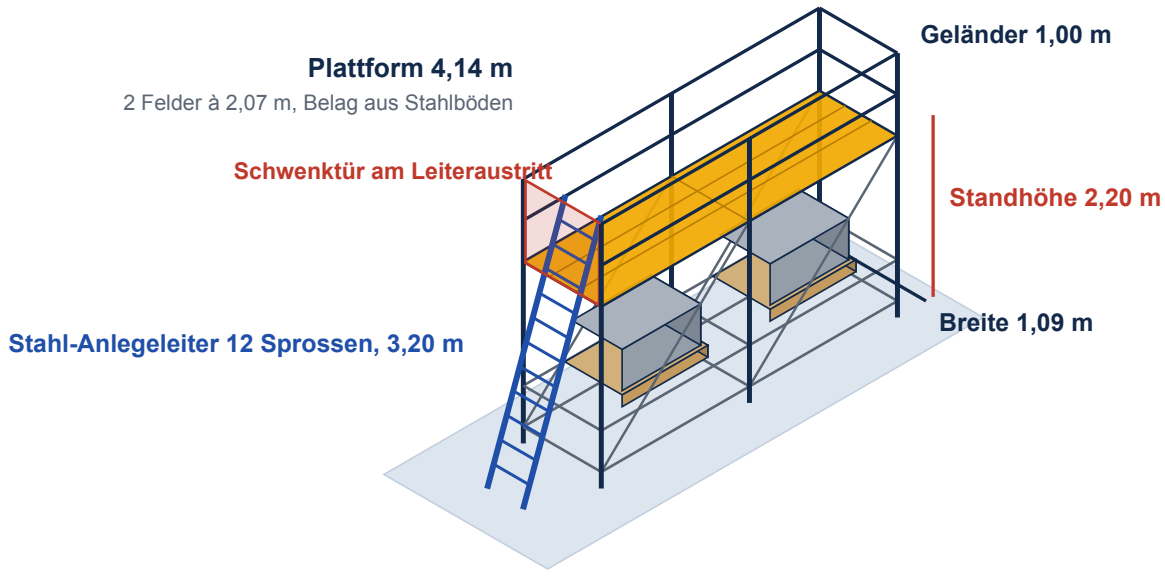

Schematische Isometrie, nicht maßstäblich in allen Details


ABMESSUNGEN UND PREIS

Merkmal	Angabe
Ausführung	Kastenwagen H3, 2 Felder à 2,07 m
Felder	2 Felder à 2,07 m
Plattformlänge	4,14 m
Breite	1,09 m
Standhöhe	2,20 m
Aufstieg	Stahl-Anlegeleiter 12 Sprossen, 3,20 m, Schwenktür 1,00 m am Austritt
Gewicht	ca. 504 kg
Preis inkl. MwSt.	**3.626,83 €**


Maßskizzen

Eisfrei-Gerüst für Kastenwagen H3 · Kastenwagen H3 · 2 Felder à 2,07 m


SEITENANSICHT

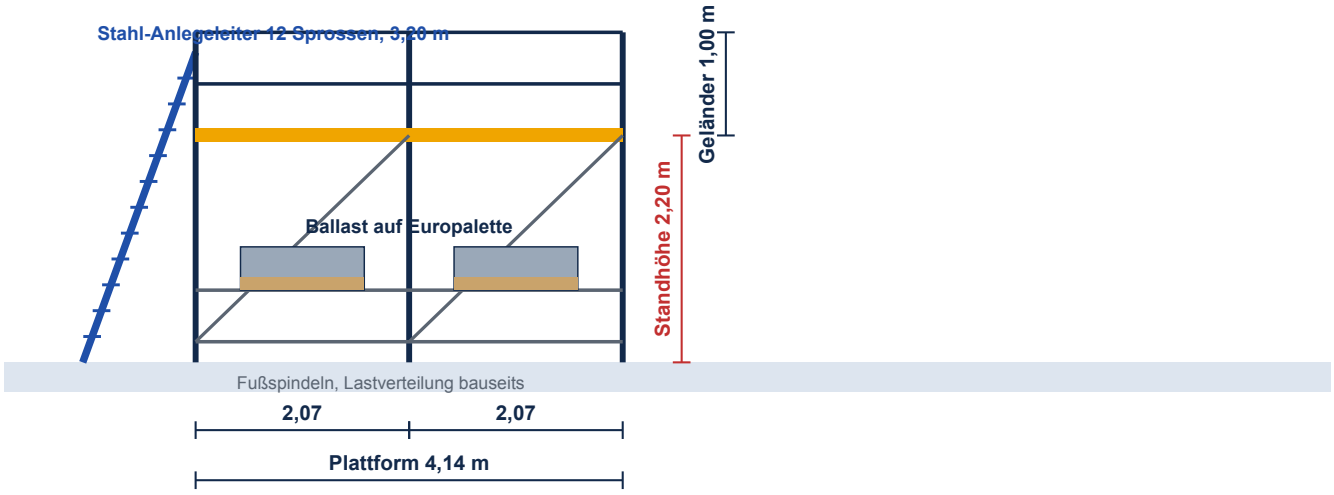

DRAUFSICHT

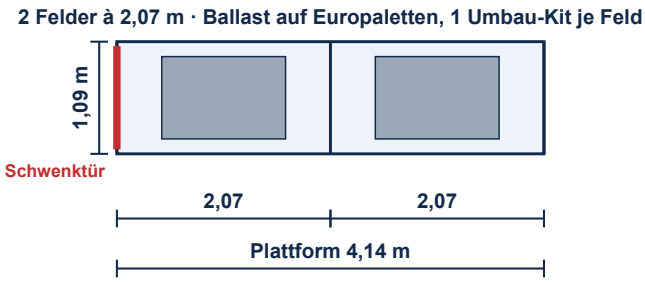

QUERSCHNITT

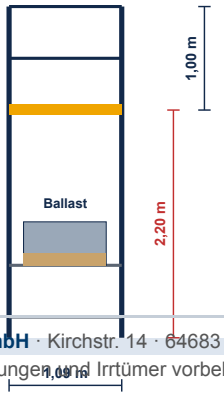

RIEGELEBENEN

Ebene	Höhe
Anfangsstück	0,20 m
Ballastebene (Umbau-Kit)	0,70 m
Diagonale (Fuß bis Kopf)	0,20 m bis 2,20 m
Belag (Standhöhe)	2,20 m
Geländer	+ 1,00 m

Skizzen schematisch. Fußspindeln und Lastverteilung unter den Fußspindeln bauseits.

Technische Daten und Ballast

Eisfrei-Gerüst für Kastenwagen H3 · Kastenwagen H3 · 2 Felder à 2,07 m

TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Angabe
System	Layher Allround (Original Layher Bauteile)
Werkstoff	Stahl, feuerverzinkt; Anlegeleiter Stahl
Feldlänge	2,07 m
Anzahl Felder	2
Gerüstbreite	1,09 m
Standhöhe (Belag)	2,20 m
Geländerhöhe	1,00 m
Aufstieg	Stahl-Anlegeleiter 12 Sprossen, 3,20 m, Schwenktür 1,00 m am Austritt
Aufstellung	freistehend, ohne Verankerung, nur mit Ballast
Gewicht (inkl. Anlegeleiter, 2 Umbau-Kits)	ca. 504 kg

BALLAST NACH WINDZONE (2 FELDER)

Windzone	Ballast je Feld (ca. kg)	Ballast gesamt (ca. kg)
1	190	380
2	285	570
3	390	780
4	510	1.020

> **Wichtig:** Der Ballast gehört **nicht** zum Lieferumfang und wird bauseits gestellt (z. B. auf Europaletten). Die Werte sind Richtwerte, abgeleitet aus der Layher-Statik für Schneeräumgerüste (Ruhebetrieb) und von uns auf diese Gerüsthöhe und Feldlänge umgerechnet; sie sind nicht von Layher bestätigt. Eine projektbezogene statische Nachprüfung ist damit nicht ersetzt.

LIEFERUMFANG

- Gerüst Kastenwagen H3, 2 Felder à 2,07 m, Stahl-Anlegeleiter 12 Sprossen, 3,20 m, Schwenktür, 2 Umbau-Kits (zur Ballastaufnahme).
- Nicht enthalten: Ballast, Lastverteilung unter den Fußspindeln.
- Die vollständige Stückliste liegt als eigenes Datenblatt „Materialliste Eisfrei-Gerüst Kastenwagen H3“ bei.