
# Layher Bundmutter M14

Ersatzteil für Layher Gerüstkupplungen · Normalgewinde und Grobgewinde · SW 19 und SW 22

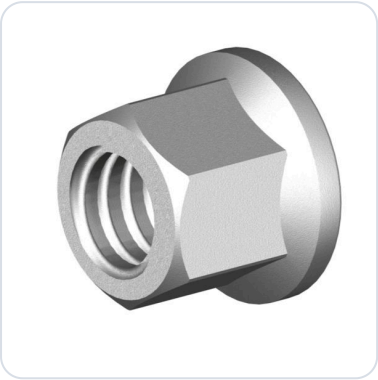

## BESCHREIBUNG

Die Bundmutter M14 gehört zu den Schrauben der Layher Gerüstkupplungen. Mit ihr wird die Hammerkopfschraube oder die Augenschraube angezogen und die Kupplung am Rohr geklemmt.

Es gibt Bundmuttern mit **Normalgewinde M14** und mit **Grobgewinde D=14** (für Schnellmontage-Kupplungen nach Zulassung Z-8.331-947), jeweils mit Schlüsselweite 19 oder 22 mm. Die Schlüsselweite muss zur vorhandenen Kupplung passen.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Gewinde** | M14, Normalgewinde oder Grobgewinde D=14 |
| **Festigkeitsklasse** | 5 nach DIN EN ISO 898-2 |
| **Schlüsselweite** | SW 19 oder SW 22 |
| **Verpackungseinheit** | 50 Stück (im Shop auch 200 und 1000 Stück) |
| **Anzugsmoment** | 50 Nm (Layher-Angabe für Gerüstkupplungen) |
| **Hersteller** | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG |

## VERWENDUNG

- Ersatz der Bundmutter an Layher Normalkupplungen, Drehkupplungen und Halbkupplungen mit Augenschraube (Normalgewinde) bzw. an Schnellmontage-Kupplungen (Grobgewinde).
- Gerüstkupplungen mit Schraubverschluss: gesenkgeschmiedet nach DIN EN 74-1 bzw. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.
- Passende Schrauben siehe Datenblätter „Layher Hammerkopfschraube M14“ und „Layher Augenschraube M14“.

**Hinweis:** Normal- und Grobgewinde nicht mischen; Schlüsselweite 19 und 22 haben eigene Artikelnummern. Das Anzugsmoment der Bundmuttern beträgt 50 Nm.

## ARTIKELÜBERSICHT

| Artikel-Nr. | Ausführung | SW | Gewicht je 50 Stück |
|---|---|---|---|
| 6494712 | Normalgewinde M14 | 19 | 1,8 kg |
| 6494713 | Normalgewinde M14 | 22 | 1,5 kg |
| 6494603 | Grobgewinde D=14 (Schnellmontage-Kupplung, Z-8.331-947) | 19 | 1,8 kg |
| 6494604 | Grobgewinde D=14 (Schnellmontage-Kupplung, Z-8.331-947) | 22 | 2,4 kg |