
Layher Hammerkopfschraube M14

Ersatzteil für Layher Gerüstkupplungen · Normalgewinde und Grobgewinde · 82 mm

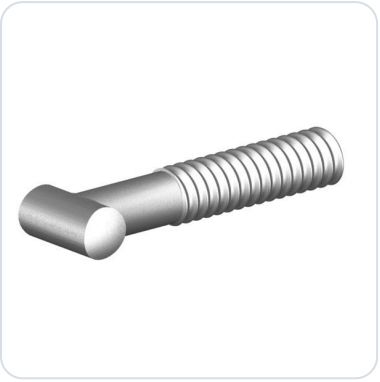

BESCHREIBUNG

Die Hammerkopfschraube M14 ist das Schraubenteil der Layher Normal- und Drehkupplungen. Sie wird mit der zugehörigen Bundmutter M14 angezogen und klemmt die Kupplung am Gerüstrohr.

Es gibt zwei Ausführungen, die nicht untereinander tauschbar sind: **Normalgewinde M14** für die klassischen Kupplungen und **Grobgewinde D=14** für die Layher Schnellmontage-Kupplungen (Zulassung Z-8.331-947). Bundmutter und Hammerkopfschraube müssen dieselbe Gewindeart haben.

TECHNISCHE DATEN

Länge	82 mm
Festigkeitsklasse	5.8 nach DIN EN ISO 898-1
Gewicht Normalgewinde	4,5 kg je 50 Stück (ca. 0,09 kg je Stück)
Gewicht Grobgewinde	4,7 kg je 50 Stück (ca. 0,094 kg je Stück)
Verpackungseinheit	50 Stück (im Shop auch 200 und 1000 Stück)
Anzugsmoment Bundmutter	50 Nm (Layher-Angabe für Gerüstkupplungen)
Hersteller	Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

VERWENDUNG

- Ersatz der Hammerkopfschraube an Layher Normalkupplungen und Drehkupplungen (Normalgewinde) bzw. an Schnellmontage-Normal- und -Drehkupplungen (Grobgewinde).
- Gerüstkupplungen mit Schraubverschluss: gesenkgeschmiedet nach DIN EN 74-1 bzw. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.
- Passende Bundmutter M14 siehe Datenblatt „Layher Bundmutter M14“.

> **Hinweis:** Normal- und Grobgewinde nicht mischen. Kupplungen mit Grobgewindeschrauben sind nach Z-8.331-947 bauaufsichtlich zugelassen; Schnellmontage-Kupplungen werden bis zu 10 % schneller montiert.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Festigkeit	Gewicht je 50 Stück
6494588	Normalgewinde M14	82 mm	5.8	4,5 kg
6494606	Grobgewinde D=14 (Schnellmontage-Kupplung, Z-8.331-947)	82 mm	5.8	4,7 kg