
Layher Allround U-Gitterträger, Aluminium

Art.-Nr. 3206.157 bis 3206.514 · Aluminium · mit 4 Keilköpfen

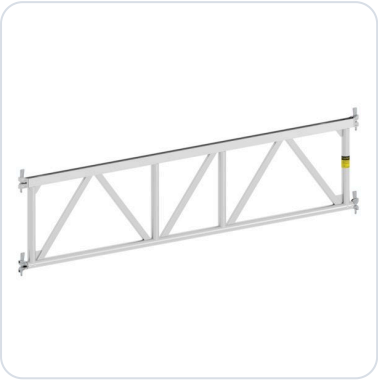

BESCHREIBUNG

U-Gitterträger aus Aluminium mit 4 Keilköpfen zum Anschlagen an Stielen: für den Bau von Deckengerüsten sowie, zusammen mit dem Rohrverbinder für U-Profil, zum Weiterbau im Gerüstraster oder für Überbrückungen.

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Ausführung	U-Gitterträger mit 4 Keilköpfen
Längen	1,57 bis 5,14 m (6 Längen), Maß 0,50 m
Gewicht	8,6 bis 30,2 kg
Bodenbelegung 2,07 m	6 × 0,32 m
Bodenbelegung 2,57 m	7 × 0,32 m und 1 × 0,19 m
Bodenbelegung 3,07 m	9 × 0,32 m
Bodenbelegung 4,14 m	12 × 0,32 m und 1 × 0,19 m
Bodenbelegung 5,14 m	15 × 0,32 m und 1 × 0,19 m

VERWENDUNG

- Bau von Deckengerüsten; Weiterbau im Gerüstraster oder Überbrückung mit Rohrverbinder für U-Profil
- U-Riegel für Gitterträger zur Aufnahme von Gerüstbelägen bei Überbrückung (nur in Verbindung mit Art.-Nr. 2656.000)
- Sicherung des Gerüstbodens gegen Ausheben jeweils mit U-Bodensicherung

Hinweis: Beim Einsatz von Gitterträgern ist in jedem Fall die Standsicherheit des Gerüsts nachzuweisen. Belastungstabellen auf Anforderung. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Maße (m)	Gewicht
3206157	1,57 × 0,50	8,6 kg
3206207	2,07 × 0,50	12,3 kg
3206257	2,57 × 0,50	15,2 kg
3206307	3,07 × 0,50	17,0 kg
3206414	4,14 × 0,50	24,6 kg
3206514	5,14 × 0,50	30,2 kg