
Layher Blitz Gitterträger, Aluminium

Art.-Nr. 1767.514 / 1767.614 · Aluminium

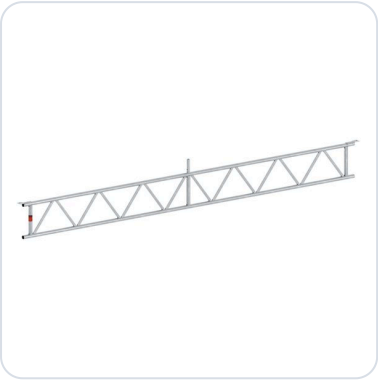

BESCHREIBUNG

Gitterträger zur Überbrückung im Blitz Gerüst. Der Obergurt mit beidseitigen Einhängelaschen und Rohrverbindern wird in die Rohrverbinder der Stellrahmen eingehängt, der Untergurt mit Gitterträgerkupplungen am Ständerrohr angeschlossen.

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Längen	5,14 m / 6,14 m
Maße L x H/B	5,14 x 0,45 m / 6,14 x 0,45 m
Gewicht	22,5 kg / 26,4 kg

VERWENDUNG

- Überbrückungen bis 4,14 m mit Stahl- oder Alu-Böden im üblichen Blitz Gerüst Aufbau
- Gitterträgerkupplung (4720.019 / 4720.022) zur Aufnahme von Gerüstböden bei Überbrückung mit Blitz Gitterträgern
- Einsatz ist im Zulassungsbescheid geregelt und zu beachten

> **Hinweis:** Der Einsatz der Blitz Gitterträger ist im Zulassungsbescheid geregelt und zu beachten. Bei Verwendung des Alu-Blitz Gitterträgers sind verminderte Tragfähigkeiten zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
1767514	5,14 m	22,5 kg
1767614	6,14 m	26,4 kg