
Layher Blitz Gitterträger LW, Stahl

Art.-Nr. 1781.514 / 1781.614 · Stahl

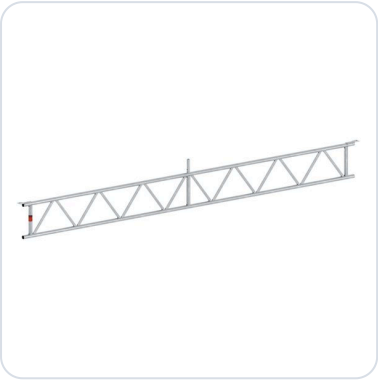

BESCHREIBUNG

Gitterträger zur Überbrückung im Blitz Gerüst. Der Obergurt mit beidseitigen Einhängelaschen und Rohrverbindern wird in die Rohrverbinder der Stellrahmen eingehängt, der Untergurt mit Gitterträgerkupplungen am Ständerrohr angeschlossen.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Längen	5,14 m / 6,14 m
Maße L x H/B	5,14 x 0,45 m / 6,14 x 0,45 m
Gewicht	46,4 kg / 53,9 kg

VERWENDUNG

- Überbrückungen bis 4,14 m mit Stahl- oder Alu-Böden im üblichen Blitz Gerüst Aufbau
- Gitterträgerkupplung (4720.019 / 4720.022) zur Aufnahme von Gerüstböden bei Überbrückung mit Blitz Gitterträgern
- Einsatz ist im Zulassungsbescheid geregelt und zu beachten

> **Hinweis:** Der Einsatz der Blitz Gitterträger ist im Zulassungsbescheid geregelt und zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
1781514	5,14 m	46,4 kg
1781614	6,14 m	53,9 kg