


Layher Diagonale mit Keil-Halbkupplung

Blitz Gerüst · Art.-Nr. 1736.207 / .257 / .307, 1737.257 · VE 50 Stück

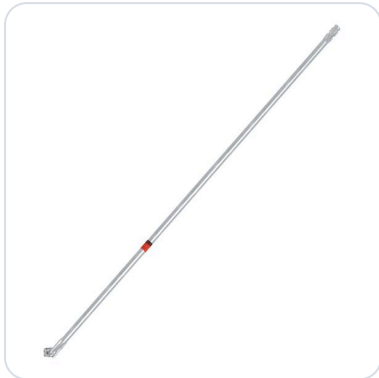

BESCHREIBUNG

Diagonale zur Vertikalaussteifung des Blitz Gerüsts parallel und senkrecht zur Fassade, Rohr D=42,4 mm. Einführung in das Knotenblech am oberen Stellrahmenende, unten mit zugelassener Keil-Halbkupplung verkeilt.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Rohrdurchmesser	D=42,4 mm
Verpackungseinheit	50 Stück

VERWENDUNG

- Vertikalaussteifung parallel und senkrecht zur Fassade
- Obere Aufnahme im Knotenblech, unten Keil-Halbkupplung
- Schließbügel unter der Lochmarkierung: Gerüstfeld senkrecht ausgerichtet
- Diagonalführung für den Regelaufbau im Zulassungsbescheid festgelegt

Hinweis: Bauteilgewichte können toleranzbedingt schwanken.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Feld (L × H)	Länge	Gewicht
1736207	Feld 2,07 m × 2,00 m	2,80 m	7,0 kg
1736257	Feld 2,57 m × 2,00 m	3,20 m	7,8 kg
1736307	Feld 3,07 m × 2,00 m	3,60 m	8,3 kg
1737257	Feld 2,57 m × 1,50 m	2,97 m	7,3 kg