


Layher Doppeldornkupplung SGS

Art.-Nr. 4702.219 / 4702.222 · Stahl, feuerverzinkt

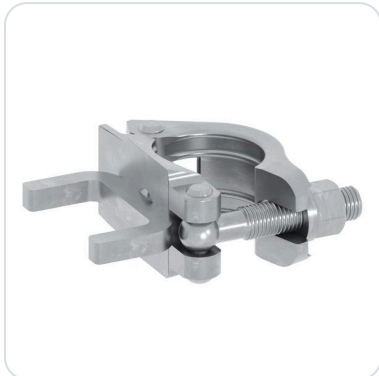

BESCHREIBUNG

Doppeldornkupplung für Schutzwandstütze, zur Kombination neue und alte Variante. Einsatz im Blitz Gerüst (Dachfangschutz, Passantenschutz, Gerüstabschluss).

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Verwendung	für Schutzwandstütze, zur Kombination neue und alte Variante
Schlüsselweite	SW 19 oder SW 22
Gewicht	0,8 kg

VERWENDUNG

- Für Schutzwandstütze, zur Kombination neue und alte Variante
- Ein Blitz Geländer kann im unteren Bereich über die Doppeldorne geschoben werden; das Bordbrett sichert das Geländer
- Seitenschutznetze: unten auf Gerüstbodenhöhe und oben in 2 m Höhe über dem Gerüstboden an einem Geländer befestigen

Hinweis: Ein Bordbrett und ein Handlauf sind in jedem Fall erforderlich. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	SW	Gewicht
4702219	SW 19	19	0,8 kg
4702222	SW 22	22	0,8 kg