
Layher Doppeldornkupplung SR

Art.-Nr. 4702.319 / 4702.322 · Stahl, feuerverzinkt

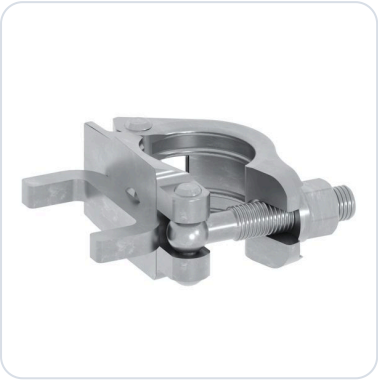

BESCHREIBUNG

Doppeldornkupplung für Blitz Stellrahmen LW, zur Verwendung am Feldende. Einsatz im Blitz Gerüst (Dachfangschutz, Passantenschutz, Gerüstabschluss).

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Verwendung	für Blitz Stellrahmen LW, zur Verwendung am Feldende
Schlüsselweite	SW 19 oder SW 22
Gewicht	0,8 kg

VERWENDUNG

- Für Blitz Stellrahmen LW, zur Verwendung am Feldende
- Ein Blitz Geländer kann im unteren Bereich über die Doppeldorne geschoben werden; das Bordbrett sichert das Geländer
- Seitenschutznetze: unten auf Gerüstbodenhöhe und oben in 2 m Höhe über dem Gerüstboden an einem Geländer befestigen

Hinweis: Ein Bordbrett und ein Handlauf sind in jedem Fall erforderlich. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	SW	Gewicht
4702319	SW 19	19	0,8 kg
4702322	SW 22	22	0,8 kg