Layher Normalkupplung

Art.-Nr. 4700.019 / 4700.022 · Stahl, feuerverzinkt

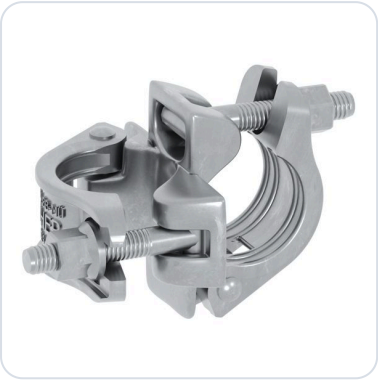

BESCHREIBUNG

Rechtwinklige Verbindung von Gerüstrohren D=48,3 mm. Schraubkupplung nach DIN EN 74-1 (Klasse BB) bzw. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, in Stahl gesenkgeschmiedet und feuerverzinkt.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, gesenkgeschmiedet, feuerverzinkt
Kupplungsklasse	BB nach DIN EN 74-1
Rohrdurchmesser	D=48,3 mm
Verschluss	Hammerschraube M14, Bundmutter
Anzugsmoment	50 Nm
Schlüsselweite	SW 19 oder SW 22
Gewicht	1,3 kg

VERWENDUNG

- Zur rechtwinkligen Verbindung von Rohren mit D=48,3 mm
- Am Stahl- und Aluminiumrohr verwendbar
- Für Sonderausbau und Weiterbau außerhalb der Regelausführung (Gerüstrohre in Verbindung mit Gerüstkupplungen)

Hinweis: Bundmuttern mit einem Anzugsmoment von 50 Nm anziehen. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	SW	Gewicht
4700019	SW 19	19	1,3 kg
4700022	SW 22	22	1,3 kg