
Layher Rohrpalette

Art.-Nr. 5105.085 / 5105.125 · Belastung 1.500 kg

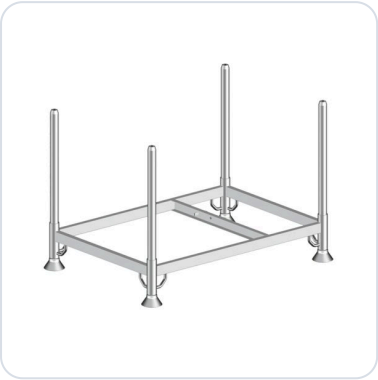

BESCHREIBUNG

Palette aus Stahl, feuerverzinkt, für Lagerung und Transport von Geländern, Riegeln, Diagonalen, Bordbrettern, Gerüstböden und Gerüstrohren; die Rohrpalette 125 auch für Stellrahmen. Länge der Aufsteckrohre 0,86 m, Belastung 1.500 kg.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Max. Belastung	1.500 kg
Länge Aufsteckrohre	0,86 m
Stapelung	max. 3 gefüllte Paletten

VERWENDUNG

- Lagerung und Transport von Geländern, Riegeln, Diagonalen, Bordbrettern, Gerüstböden und Gerüstrohren
- Rohrpalette 125 zusätzlich für Stellrahmen
- Bestückungsbeispiele Rohrpalette 125: 13 Rahmen 0,73 m, 11 Robustböden 0,61 m, 15 Stalu-Böden 0,61 m oder 28 Stahlböden 0,32 m
- Leertransport: Aufsteckrohre entnehmen und im Grundrahmen verstauen

Hinweis: Maximal 3 gefüllte Paletten übereinander stapeln. Nur einwandfreie, unbeschädigte Paletten verwenden; Palettenstapel lotrecht errichten. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße	Gewicht
5105085	Rohrpalette 85	0,97 × 0,97 m	30,8 kg
5105125	Rohrpalette 125	1,37 × 0,97 m	32,0 kg