
Layher Spurkranzrolle für Rohr D=48,3 mm

Art.-Nr. 5221.048 · Teile für fahrbare Gerüste · Layher AllroundGerüst

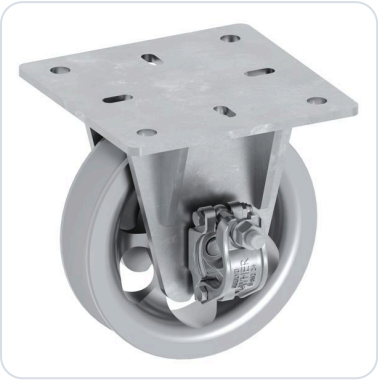

BESCHREIBUNG

Spurkranzrolle für den Einsatz auf Gerüstrohr 48,3 mm. Stahlrad Außen-D=230 mm, Befestigung über Kopfplatte, ohne Bremse, zulässige Belastung 31 kN. Die angeschweißte Halbkupplung ermöglicht in Verbindung mit einem Gerüstrohr eine zusätzliche Aussteifung der Rolle.

TECHNISCHE DATEN

Radausführung	Stahlrad, Außen-D=230 mm
Einsatz	Gerüstrohr 48,3 mm
Bremse	ohne
Lochbild außen	170 × 170 mm, D=18 mm
Lochbild innen	126 × 126 × 13 mm (Langloch 13 × 28 mm)
Zulässige Belastung	31 kN
Maße	D=0,23 m
Gewicht	16,8 kg

VERWENDUNG

- Fahrbare Gerüste auf Gerüstrohr 48,3 mm
- Befestigung über Kopfplatte
- Zusätzliche Aussteifung der Rolle durch angeschweißte Halbkupplung in Verbindung mit einem Gerüstrohr

> **Hinweis:** Für fahrbare Gerüste gilt DIN 4420-3; es ist generell ein statischer Nachweis erforderlich. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht
5221048	Spurkranzrolle für Rohr 48,3 mm	16,8 kg