# Layher Stahl-Gerüststütze, teleskopierbar

Art.-Nr. 4032.600 · 3,30–6,00 m

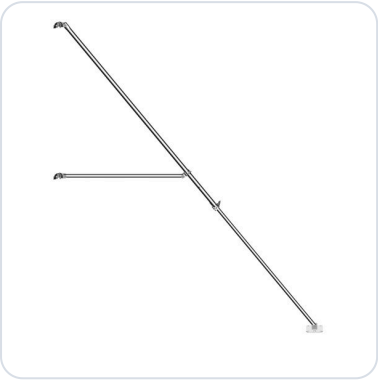

## BESCHREIBUNG

Teleskopierbare Stahl-Gerüststütze zur Standsicherung von Fassadengerüsten bis 6,2 m Standhöhe (3 Lagen) ohne Verankerung am Gebäude. Stufenlos verstellbar von 3,3 bis 6,0 m, Fußpunkt mit Erdnägeln oder Dübeln gesichert.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Material** | Stahl, feuerverzinkt |
| **Verstellbereich** | 3,30–6,00 m, stufenlos |
| **Max. Standhöhe Gerüst** | 6,2 m (3 Lagen) |
| **Teleskoprohre** | Außen- und Innenrohr je 3,2 m, Überlappung min. 0,3 m |
| **Fußplatte** | 0,2 × 0,2 m |
| **Gewicht** | 28,4 kg |

## VERWENDUNG

- Standsicherung von Fassadengerüsten ohne Verankerung am Gebäude, z. B. bei Glas- oder Leichtmetallfassaden
- Einsatz bei Dacharbeiten (z. B. Photovoltaikmontage), bei der Montage von Fertighäusern und im Dachfanggerüst
- Verwendbar am Blitz Gerüst, AllroundGerüst und modularen Fassadengerüst AGS
- Fußplatte mit Erdnägeln im gewachsenen Boden oder mit Dübeln im Betonboden sichern

**Hinweis:** Druckabstützung zur Fassade erforderlich, je nach Ausführung ballastieren. Standsicherheit ist nachzuweisen; Verwendung nur gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung mit Original Layher Bauteilen. Technische Änderungen vorbehalten.

## ARTIKELÜBERSICHT

| Artikel-Nr. | Ausführung | Verstellbereich | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4032600 | Gerüststütze teleskopierbar | 3,30–6,00 m | 28,4 kg |