Layher Stiel LW mit angeformtem Rohrverbinder

AllroundGerüst · Art.-Nr. 2617.050 bis 2617.400 · Z-8.22-939

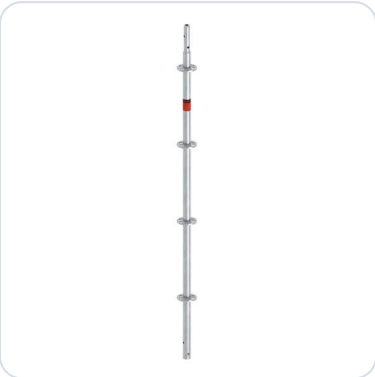

BESCHREIBUNG

Stiel LW aus feuerverzinktem Stahlrohr D=48,3 mm mit angeformtem Rohrverbinder und Kreuzbohrung: als Stand- und Hängegerüststiel einsetzbar, Übertragung von Zugkräften. Lochscheiben im Abstand von 50 cm.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Rohrdurchmesser	D=48,3 mm
Rohrverbinder	angeformt, mit Kreuzbohrung
Lochscheibenabstand	50 cm (bis zu 8 Anschlüsse)
Zulassung	Z-8.22-939 (Allround LW)
Längen	0,50 bis 4,00 m

VERWENDUNG

- Verwendung als Stand- und Hängegerüststiel
- Anschlüsse an der Lochscheibe: rechtwinklig über kleine, beliebig winklig über große Aussparungen
- Angeformter Rohrverbinder erlaubt die Übertragung von Zugkräften

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
2617050	0,50 m	2,7 kg
2617100	1,00 m	4,9 kg
2617150	1,50 m	7,1 kg
2617200	2,00 m	9,3 kg
2617250	2,50 m	11,5 kg
2617300	3,00 m	13,7 kg
2617400	4,00 m	18,1 kg