
Layher U-Gitterträger LW, mit 4 Keilköpfen

Art.-Nr. 2673.207 bis 2673.614 · Stahl

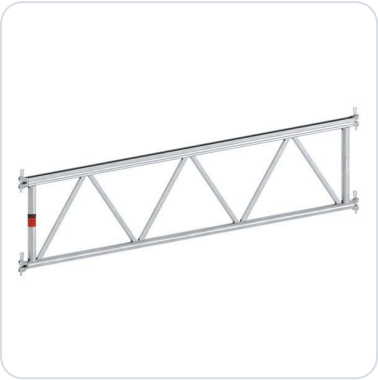

BESCHREIBUNG

Stahl-Gitterträger mit 4 Keilköpfen zum Anschlagen an Stielen, für Deckengerüste, den Weiterbau im Gerüstraster und Überbrückungen im Layher AllroundGerüst.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl
Anschluss	4 Keilköpfe
Längen	2,07 bis 6,14 m
Maß	0,50 m
Gewicht	21,4 bis 60,5 kg
Bodenbelegung 2,07 m	6 × 0,32 m
Bodenbelegung 2,57 m	7 × 0,32 m und 1 × 0,19 m
Bodenbelegung 3,07 m	9 × 0,32 m
Bodenbelegung 4,14 m	12 × 0,32 m und 1 × 0,19 m
Bodenbelegung 5,14 m	15 × 0,32 m und 1 × 0,19 m
Bodenbelegung 6,14 m	18 × 0,32 m und 1 × 0,19 m

VERWENDUNG

- Bau von Deckengerüsten; Anschlagen der Keilköpfe an Stielen
- Weiterbau im Gerüstraster oder Überbrückung zusammen mit dem Rohrverbinder für U-Profil
- U-Riegel für Gitterträger (nur in Verbindung mit Rohrverbinder 2656.000) zur Aufnahme der Gerüstböden bei Überbrückung
- Sicherung des Gerüstbodens gegen Ausheben jeweils mit U-Bodensicherung

> **Hinweis:** Beim Einsatz von Gitterträgern ist in jedem Fall die Standsicherheit des Gerüsts nachzuweisen. Belastungstabellen auf Anforderung. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
2673207	2,07 m	21,4 kg
2673257	2,57 m	24,9 kg
2673307	3,07 m	31,9 kg
2673414	4,14 m	40,0 kg
2673514	5,14 m	51,2 kg
2673614	6,14 m	60,5 kg