


Layher WDVS-Anker

Art.-Nr. 4000.600 / 4000.800 · Verankerung bei Wärmedämm-Verbundsystemen

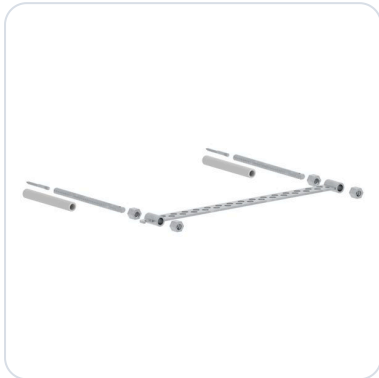

BESCHREIBUNG

Verankerung von Gerüsten an Fassaden mit Wärmedämm-Verbundsystem: gezielte Einleitung großer, parallel zur Fassade verlaufender Kräfte. Bei geeignetem Ankergrund und maximalem Wandabstand Horizontalkraft bis 5,0 kN je Anker; in den meisten Fällen nur in jedem 4. bis 5. Feld erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Horizontalkraft	bis 5,0 kN je Anker
Isolierung	600 komplett: bis ca. 200 mm · 800 komplett: bis ca. 300 mm
Länge	0,68 m (600) · 0,88 m (800)
Gewicht	5,5 kg (600) · 6,9 kg (800)
Verpackungseinheit	180 Stück (600) · 120 Stück (800)
Gerüstsystem	Blitz Gerüst, AllroundGerüst

VERWENDUNG

- Verankerung bei Fassaden mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), auch an bereits gedämmten Fassaden
- In den meisten Fällen nur in jedem 4. bis 5. Feld; Ankerpunkte dazwischen weiterhin mit langen Ringschrauben
- Ankertraverse dient als Bohrschablone; nach Demontage verbleiben nur Stockschrauben und Dübel in der Wand

Hinweis: Die Tragfähigkeit der Verankerung, insbesondere des Verankerungsgrundes, ist sorgfältig zu prüfen und nachzuweisen (Dübelprüfung gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung). Kunststoffdübel sind nicht im Set enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht
4000600	WDVS-Anker 600 komplett	5,5 kg
4000800	WDVS-Anker 800 komplett	6,9 kg
4000127	WDVS-Stockschraube M12 × 125	2,0 kg
4000122	WDVS-Ankerstab 380	10,0 kg
4000482	WDVS-Ankerstab 480	13,0 kg
4000050	Kunststoffrohr 50 m	5,0 kg