


# DATEN BLATT


## Bau-Holzanlegeleiter 1036

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z. B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle. Holme und Sprossen aus feijährigem Fichtenholz. Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.

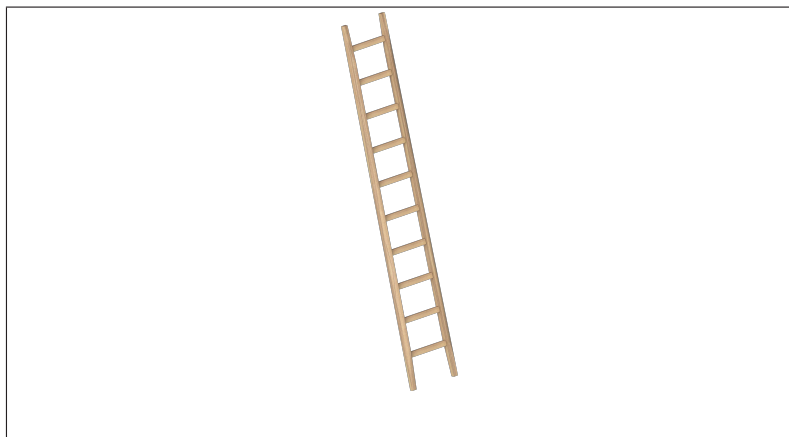

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete.


|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Art.-Nr.                          | 1036.010 |
| Länge (Leiter)                    | 3,00 m   |
| Arbeitshöhe                       | 3,85 m   |
| Standhöhe                         | 1,85 m   |
| Max. Belastung                    | 150 kg   |
| Anzahl Leiternteile und Auftritte | 1 x 10   |
| Material                          | Holz     |
| Verpackungsgrößen-gewicht         | 11,9 kg  |

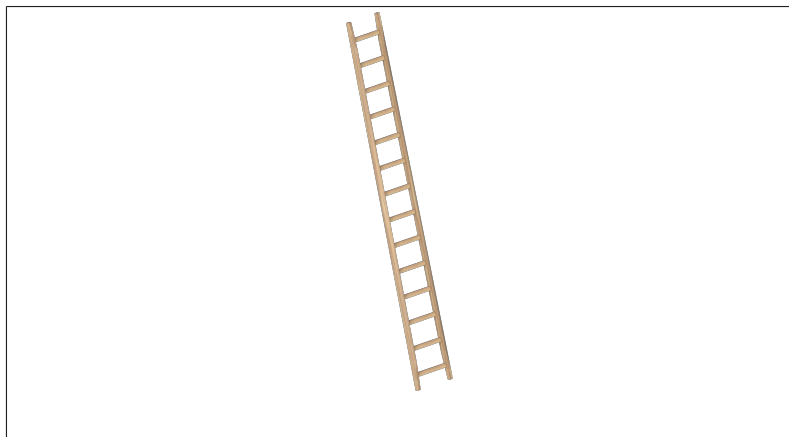

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete.


|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Art.-Nr.                          | 1036.014 |
| Länge (Leiter)                    | 4,00 m   |
| Arbeitshöhe                       | 4,90 m   |
| Standhöhe                         | 2,9 m    |
| Max. Belastung                    | 150 kg   |
| Anzahl Leiternteile und Auftritte | 1 x 14   |
| Material                          | Holz     |
| Verpackungsgrößen-gewicht         | 16,6 kg  |

# DATEN BLATT

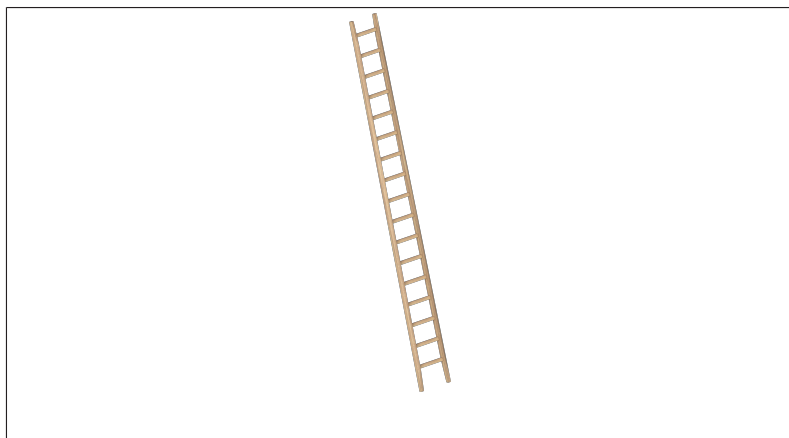

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete.

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Art.-Nr.                          | 1036.017 |
| Länge (Leiter)                    | 5,00 m   |
| Arbeitshöhe                       | 5,70 m   |
| Standhöhe                         | 3,7 m    |
| Max. Belastung                    | 150 kg   |
| Anzahl Leiternteile und Auftritte | 1 x 17   |
| Material                          | Holz     |
| Verpackungsgrößengewicht          | 20,2 kg  |

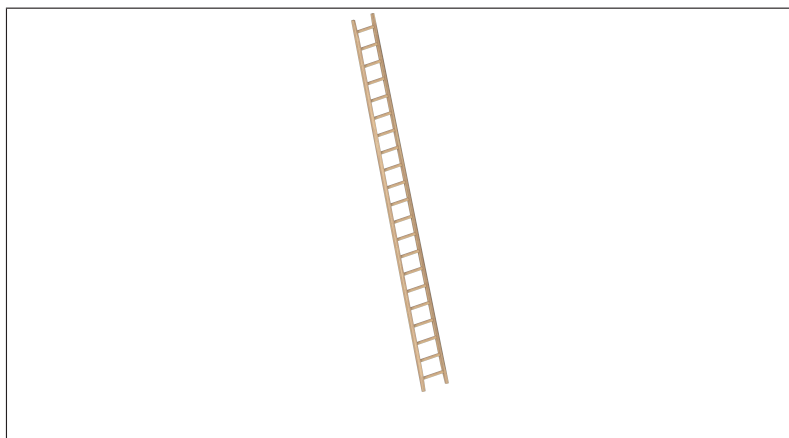

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete.

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Art.-Nr.                          | 1036.021 |
| Länge (Leiter)                    | 6,00 m   |
| Arbeitshöhe                       | 6,75 m   |
| Standhöhe                         | 4,75 m   |
| Max. Belastung                    | 150 kg   |
| Anzahl Leiternteile und Auftritte | 1 x 21   |
| Material                          | Holz     |
| Verpackungsgrößengewicht          | 25 kg    |

## Weitere Produktbilder



### Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.