

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026

Uni Breit P2 mit Uni Telegeländer



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.102
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	4,20 m
Standhöhe	2,2 m
Gerüsthöhe	3,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	185,3 kg

Zertifikate / Siegel



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.103
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	5,20 m
Standhöhe	3,2 m
Gerüsthöhe	4,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	239 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.104
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	6,20 m
Standhöhe	4,2 m
Gerüsthöhe	5,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	277,4 kg

Zertifikate / Siegel



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.105
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	7,20 m
Standhöhe	5,2 m
Gerüsthöhe	6,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	331,1 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.


Erstellt: 15.06.2026



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.106
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	8,38 m
Standhöhe	6,38 m
Gerüsthöhe	7,61 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	453,3 kg

Zertifikate / Siegel

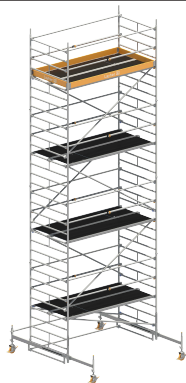

Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.107
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	9,38 m
Standhöhe	7,38 m
Gerüsthöhe	8,61 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	513,9 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.108
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	10,38 m
Standhöhe	8,38 m
Gerüsthöhe	9,61 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	545,4 kg

Zertifikate / Siegel



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.109
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	11,38 m
Standhöhe	9,38 m
Gerüsthöhe	10,61 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	606 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.110
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	12,38 m
Standhöhe	10,38 m
Gerüsthöhe	11,61 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	637,5 kg

Zertifikate / Siegel



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.111
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	13,38 m
Standhöhe	11,38 m
Gerüsthöhe	12,61 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	698,1 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.


Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.


Erstellt: 15.06.2026

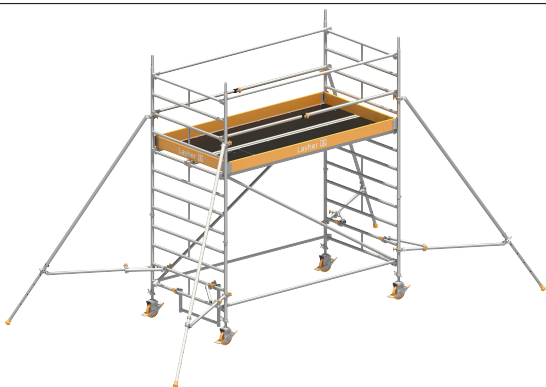

Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Gerüststützen, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.122
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	4,20 m
Standhöhe	2,2 m
Gerüsthöhe	3,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	207,2 kg

Zertifikate / Siegel

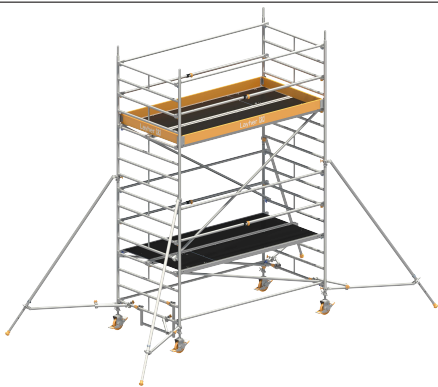

Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Gerüststützen, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.123
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	5,20 m
Standhöhe	3,2 m
Gerüsthöhe	4,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	284,2 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Gerüststützen, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.124
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	6,20 m
Standhöhe	4,2 m
Gerüsthöhe	5,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	299,3 kg

Zertifikate / Siegel



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Gerüststützen, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.125
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	7,20 m
Standhöhe	5,2 m
Gerüsthöhe	6,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	376,3 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.


Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026

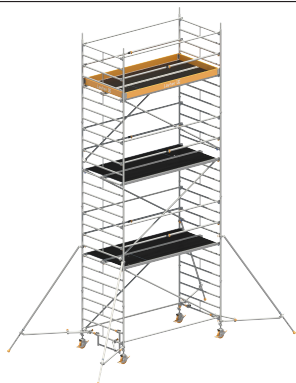

Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Gerüststützen, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.126
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	8,20 m
Standhöhe	6,2 m
Gerüsthöhe	7,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	391,4 kg

Zertifikate / Siegel



Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Gerüststützen, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.127
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	9,20 m
Standhöhe	7,2 m
Gerüsthöhe	8,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	468,4 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.


Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.


Erstellt: 15.06.2026

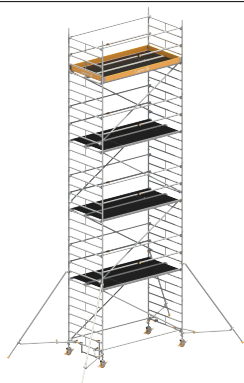

Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Gerüststützen, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.128
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	10,20 m
Standhöhe	8,2 m
Gerüsthöhe	9,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	483,5 kg

Zertifikate / Siegel

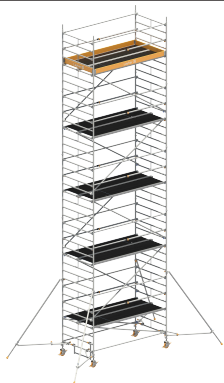

Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Gerüststützen, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.129
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	11,20 m
Standhöhe	9,2 m
Gerüsthöhe	10,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	560,5 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.


Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.


Erstellt: 15.06.2026

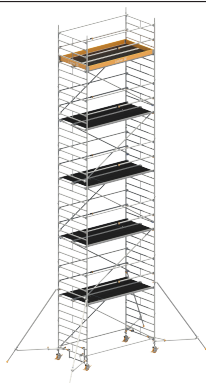

Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Gerüststützen, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.130
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	12,20 m
Standhöhe	10,2 m
Gerüsthöhe	11,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	575,6 kg

Zertifikate / Siegel

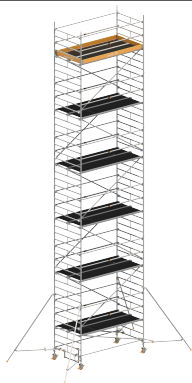

Das Universalgerüst für Höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
Gerüststützen, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1412.131
Feldlänge	2,85 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	13,20 m
Standhöhe	11,2 m
Gerüsthöhe	12,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	652,6 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.


DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026

Anwendungsbilder

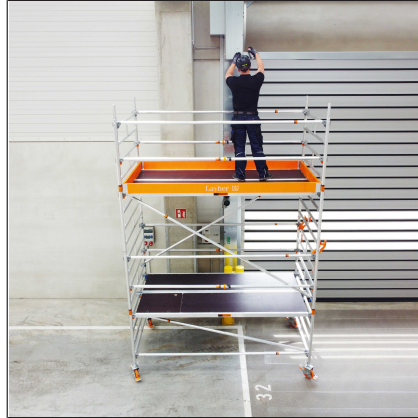

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.