

DATEN BLATT

Uni Kompakt P2 mit Uni Telegeländer



Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.
Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung.
Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.002
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	4,20 m
Standhöhe	2,2 m
Gerüsthöhe	3,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	155,7 kg

Zertifikate / Siegel



DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026



Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung. Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.003
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	5,20 m
Standhöhe	3,2 m
Gerüsthöhe	4,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	198,3 kg

Zertifikate / Siegel



Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung. Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.004
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	6,20 m
Standhöhe	4,2 m
Gerüsthöhe	5,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	230,3 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026



Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung. Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.005
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	7,20 m
Standhöhe	5,2 m
Gerüsthöhe	6,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	272,9 kg

Zertifikate / Siegel



Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung. Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.006
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	8,38 m
Standhöhe	6,38 m
Gerüsthöhe	7,61 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	386,8 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026



Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung. Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.007
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	9,38 m
Standhöhe	7,38 m
Gerüsthöhe	8,61 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	435 kg

Zertifikate / Siegel



Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Fahrbalken aus Stahl, als Basisverbreiterung. Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.008
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	10,38 m
Standhöhe	8,38 m
Gerüsthöhe	9,61 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	461,4 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.


Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026

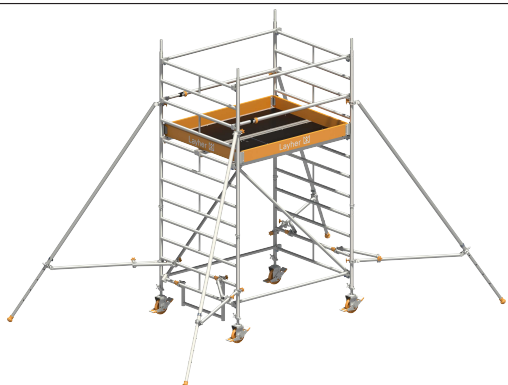


Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Gerüststützen, als Basisverbreiterung.

Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.022
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	4,20 m
Standhöhe	2,2 m
Gerüsthöhe	3,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	184,3 kg

Zertifikate / Siegel

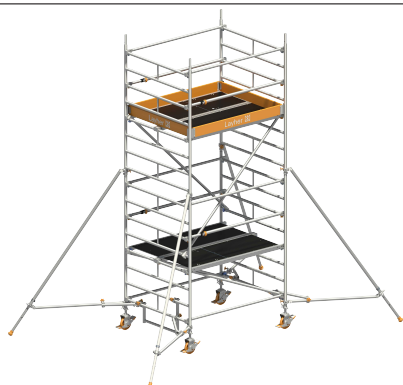

Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Gerüststützen, als Basisverbreiterung.

Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.023
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	5,20 m
Standhöhe	3,2 m
Gerüsthöhe	4,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	243,5 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026




Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Gerüststützen, als Basisverbreiterung.

Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.024
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	6,20 m
Standhöhe	4,2 m
Gerüsthöhe	5,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	258,9 kg

Zertifikate / Siegel

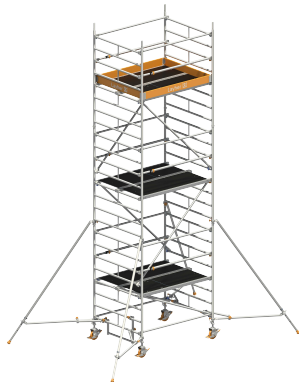

Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Gerüststützen, als Basisverbreiterung.

Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.025
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	7,20 m
Standhöhe	5,2 m
Gerüsthöhe	6,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	318,1 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.


Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026

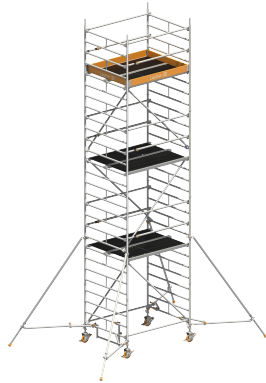


Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Gerüststützen, als Basisverbreiterung.

Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.026
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	8,20 m
Standhöhe	6,2 m
Gerüsthöhe	7,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	333,5 kg

Zertifikate / Siegel

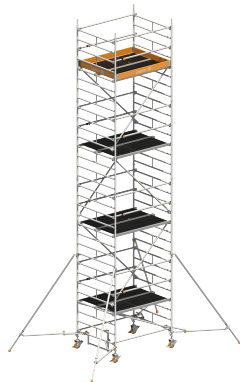

Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Gerüststützen, als Basisverbreiterung.

Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.027
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	9,20 m
Standhöhe	7,2 m
Gerüsthöhe	8,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	392,7 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.


Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.06.2026

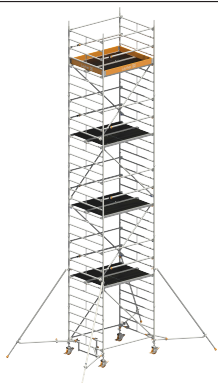

Das Universalgerüst Uni Kompakt mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen.

Gerüststützen, als Basisverbreiterung.


Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer die kollektive Schutzmaßnahme.

Art.-Nr.	1415.028
Feldlänge	1,8 m
Feldbreite	1,5 m
Arbeitshöhe	10,20 m
Standhöhe	8,2 m
Gerüsthöhe	9,43 m
Material	Aluminium
Klappbar	Nein
Verpackungsgrößengewicht	408,1 kg

Zertifikate / Siegel



Anwendungsbilder

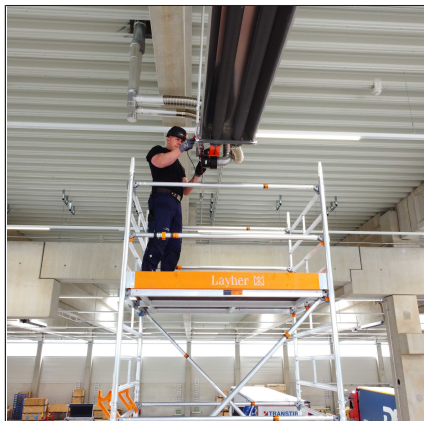

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.