
Layher O-Riegel LW, horizontaldiagonal

Art.-Nr. 2678.109 bis 2678.309 · Stahl

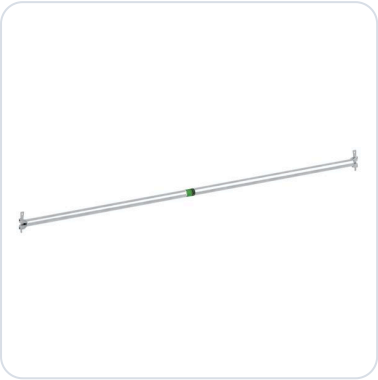

BESCHREIBUNG

Aussteifung der Horizontalebenen beim Gerüst ohne Serienböden bzw. bei Gerüsten mit Dielenbelag. Die Diagonalen mit Keilschloss steifen das Grundsystem aus Stielen und Riegeln weiter aus und ermöglichen mit ihren hohen Anschlusswerten auch Sonderkonstruktionen.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl LW
System	Layher AllroundGerüst (Z-8.22-939)
Keilköpfe	gerade (quadratischer Grundriss) oder schräg (rechteckiger Grundriss) angeschweißt
Feldlängen	1,09 m bis 3,07 m
Gewicht ca.	5,5 kg bis 14,5 kg

VERWENDUNG

- Aussteifung der Horizontalebene bei Gerüsten ohne Serienböden bzw. mit Dielenbelag
- Quadratischer Grundriss: Ausführung mit gerade angeschweißten Keilköpfen; rechteckiger Grundriss: schräg angeschweißte Keilköpfe
- Als Montagehilfe zur Sicherstellung der Rechtwinkligkeit im Grundriss nutzbar

Hinweis: Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Feldlänge × Feldbreite	Länge L	Gewicht ca.
2678109	1,09 m × 1,09 m	1,54 m	5,5 kg
2678158	1,57 m × 1,09 m, rechts	1,91 m	6,7 kg
2678157	1,57 m × 1,57 m	2,20 m	7,7 kg
2678201	2,00 m × 1,00 m, links	2,23 m	7,8 kg
2678200	2,00 m × 2,00 m	2,83 m	9,6 kg
2678208	2,07 m × 0,73 m, links	2,19 m	7,8 kg
2678206	2,07 m × 1,04 m, links	2,32 m	8,1 kg
2678209	2,07 m × 1,09 m, rechts	2,34 m	8,1 kg
2678205	2,07 m × 1,57 m, links	2,60 m	9,2 kg
2678207	2,07 m × 2,07 m	2,93 m	10,0 kg
2678258	2,57 m × 0,73 m, links	2,67 m	9,3 kg
2678259	2,57 m × 1,09 m, rechts	2,79 m	9,6 kg
2678256	2,57 m × 1,57 m, rechts	3,01 m	10,3 kg