


Layher U-Riegel LW T14

Art.-Nr. 2618.045 bis 2618.139 · Stahl · AllroundGerüst

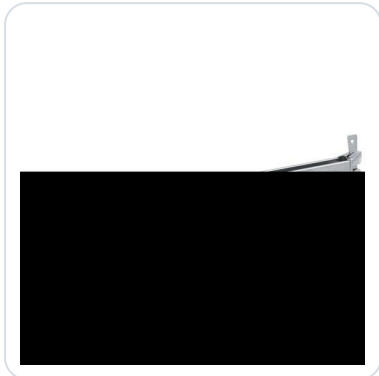

BESCHREIBUNG

U-Riegel aus Stahl zur Aufnahme der Gerüstböden im Layher AllroundGerüst, Verbindung über Keilschloss mit zentrischer Lasteinleitung. Sieben Längen von 0,45 m bis 1,40 m.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl
Profil	U-Profil
Verbindung	Keilschloss
Längen	0,45 bis 1,40 m
Gewicht	2,1 bis 5,4 kg

VERWENDUNG

- Belagträger, Aussteifungselement und Geländer im AllroundGerüst
- Kraft- und formschlüssige Keilschloss-Verbindung mit zentrischer Lasteinleitung zwischen Stielen und Riegeln
- Längsriegel auf der Belagebene können entfallen, wenn die Böden durch eine Bodensicherung gegen Ausheben gesichert sind

Hinweis: Das Keilschloss verhindert das unbeabsichtigte Aushängen bereits beim lose eingeführten Keil. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
2618045	0,45 m	2,1 kg
2618050	0,50 m	2,5 kg
2618073	0,73 m	3,1 kg
2618100	1,00 m	4,1 kg
2618109	1,09 m	4,3 kg
2618129	1,29 m	5,2 kg
2618139	1,40 m	5,4 kg