
Layher Allround O-Riegel LW Metric

Art.-Nr. 2601.025 bis 2601.300 · Stahl, Metric, mit AutoLock-Funktion · 0,25 bis 3,00 m

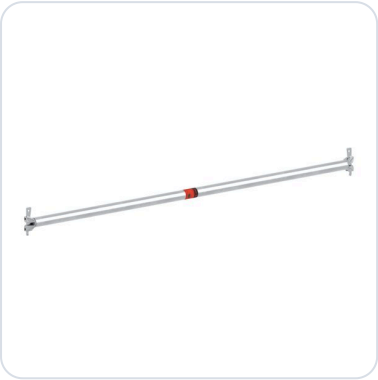

BESCHREIBUNG

O-Riegel LW im metrischen Raster mit angeschweißten Keilköpfen zur Verbindung der Stiele im AllroundGerüst, u. a. für Bühnen und Podien der Event-Systeme. Keilkopf mit AutoLock-Funktion: Der Keil fällt nach dem Aufschieben auf die Lochscheibe automatisch in die Aussparung und sichert den Riegel.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, mit AutoLock-Funktion
Ausführung	Metric
System	AllroundGerüst
Längen	0,25 bis 3,00 m (7 Längen)
Gewicht	1,4 bis 9,9 kg
Festschlagen des Keils	Prellschlag, Metallhammer mind. 500 g

VERWENDUNG

- Verbindung der Stiele im AllroundGerüst, u. a. als Unterbau für Bühnen und Podien (Event-Systeme)
- Aufschieben des Keilkopfes über die Lochscheibe; der Keil fällt automatisch in die Aussparung der Lochscheibe
- Festschlagen des Keils sichert den Kraftschluss (Prellschlag mit mindestens 500 g schwerem Metallhammer)

Hinweis: Bauteile im passenden Raster kombinieren; Angaben zur Tragfähigkeit der Metric-Riegel liegen uns nicht vor. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
2601025	0,25 m	1,4 kg
2601050	0,50 m	2,2 kg
2601100	1,00 m	3,7 kg
2601150	1,50 m	5,3 kg
2601200	2,00 m	6,8 kg
2601250	2,50 m	8,3 kg
2601300	3,00 m	9,9 kg