
Layher Stellrahmen-Zapfenpalette

Blitz Gerüst · Art.-Nr. 5113.073 / 5113.109

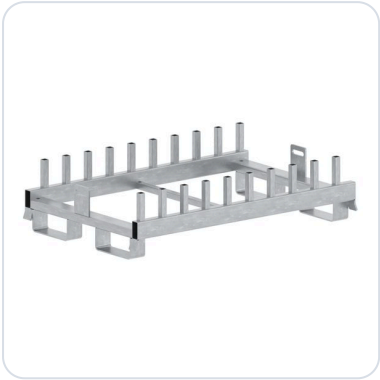

BESCHREIBUNG

Palette zur stehenden Lagerung und zum Transport von 20 Blitz Gerüst Stellrahmen (0,73 m oder 1,09 m Breite). Gabelführungen für den Staplertransport; Sicherung der Rahmen mit Sicherungsriegel und Sicherungsstab.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, feuerverzinkt
Aufnahmemenge	20 Stellrahmen
Stapelung	max. 2 gefüllte Paletten

VERWENDUNG

- Stehende Lagerung und Transport von 20 Blitz Stellrahmen LW sowie älteren Stellrahmen
- 20 Stellrahmen ergeben ca. 100 m² Fassadengerüst
- Rahmen abwechselnd rechts und links auf die Palettenzapfen aufstecken
- Rahmen mit Sicherungsriegel und -stab sichern; Stapleraufnahme nur an den Gabelführungen

Hinweis: Je Palette ist ein Sicherungsstab notwendig (separater Artikel). Es dürfen höchstens 2 gefüllte Paletten gestapelt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Ausführung	Außenmaße L × B	Gewicht
5113073	für Stellrahmen 0,73 m	1,20 × 0,77 m	34,0 kg
5113109	für Stellrahmen 1,09 m	1,20 × 1,13 m	36,2 kg